


AC-Axiallüfter

Serie 5600 135 x 135 x 38 mm

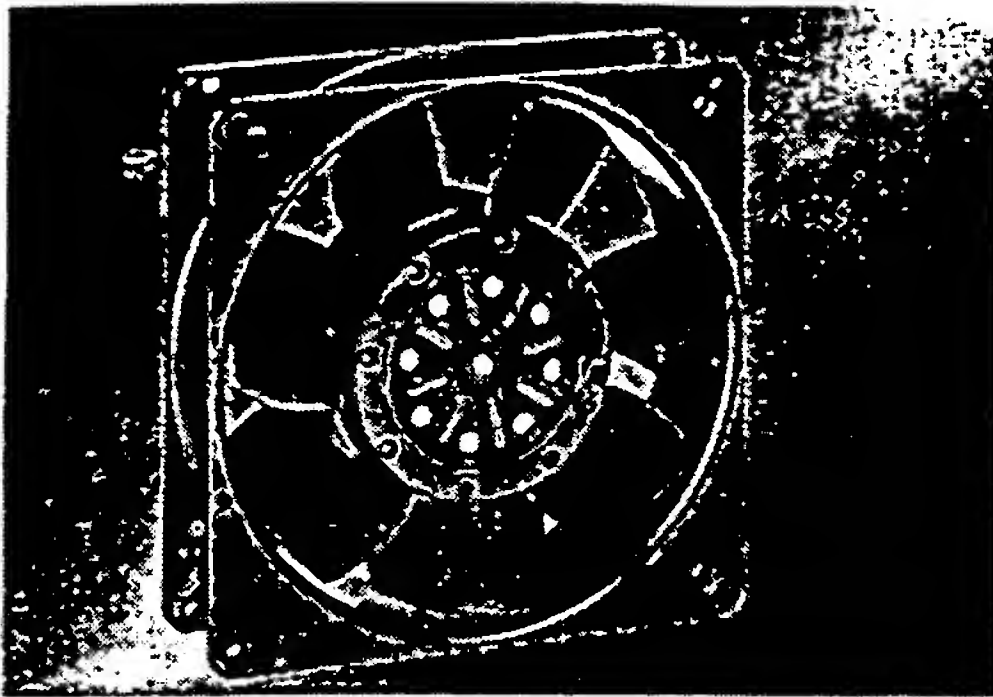

- Wechselspannungslüfter mit Außenläufer-Spaltpolmotor. Geschützt gegen Überlastung durch Thermoschutzschalter.
- Lüftergehäuse und Flügelrad aus Metall.
- Über Stege blasend. Drehrichtung auf Rotor gesehen links.
- Elektrischer Anschluss an 2 Flachstecker 2,8 x 0,5 mm.
- Lüftergehäuse mit Erdungsöse und Gewindeschraube M4 x 8 (TORX).
- Masse 800 g.

Nennwerte		Volumenstrom	Volumenstrom	Nennspannung	Frequenz	Geräusch	Sinter-Gleitlager Kugellager	Leistungsaufnahme	Nennzahl	Temperaturbereich	Lebensdauer L ₁₀ bei 40 °C	bei T _{max}	Diagrammkennlinie
Typ		m ³ /h	10 ⁻³ m ³ /s	V	Hz	dB(A)	Bel	Watt	min	°C	Stunden	Stunden	
5656 S		235	65,3	230	50	46	5,9	30,0	2 700	-35...+70	45 000 / 20 000		1
5606 S		270	75,0	115	60	50	6,2	26,0	3 100	-35...+80	47 500 / 20 000		2

